


1. PRZEGLĄ PRODUKTU

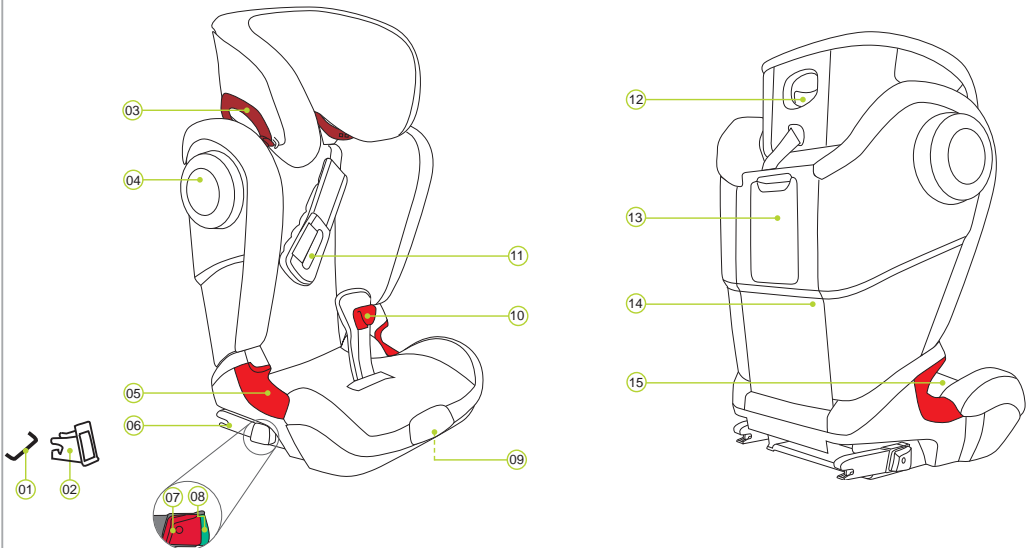

- 01 Punkty ISOFIX (samochód)
- 02 Prowadnice ISOFIX
- 03 Uchwyt pasa (ciemnoczerwony)
- 04 XP-SICT (tylko KIDFIX II XP SICT)
- 05 Prowadnica pasa (jasnoczerwona)
- 06 Ramiona zatrzaskowe ISOFIT
- 07 Przycisk zwalnający
- 08 Przycisk zabezpieczający
- 09 Przycisk regulacji ISOFIT
- 10 SecureGuard
- 11 XP-PAD
- 12 Uchwyt regulacji zagłówka
- 13 Schowek
- 14 Oparcie
- 15 Siedzisko

4. UŻYCIE W POJEŹDZIE

Należy przestrzegać wskazówek dot. stosowania fotelików dziecięcych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Fotelik może być stosowany w pojazdach wyposażonych w systemy mocowania ISOFIX (patrz lista modeli) oraz pas 3-punktowy.

W instrukcji obsługi pojazdu należy sprawdzić, jakie foteliki dziecięce w klasie wagowej 15 do 36 kg są dopuszczone do użytku w tym pojeździe.

Fotelik KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT został dopuszczony do dwóch różnych sposobów montażu:

| Symbol | Sposób montażu | Rodzaj dopuszczenia | Rozdział |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| | za pomocą ramion blokujących ISOFIT w punktach mocowania ISOFIX w pojeździe. Należy zapoznać się z listą dopuszczonych modeli pojazdów. | półuniwersalne ^{a)} | 9A |
| | za pomocą pasa 3-punktowego pojazdu | uniwersalne | 9B |

^{a)} Oznacza to, że fotelik dziecięcy może być stosowany tylko w pojazdach wymienionych na dołączonej liście modeli. Lista modeli jest stale uaktualniana. Najnowsza wersja można otrzymać w oddziale naszej firmy lub pobrać ze strony internetowej www.britax.com. Dziecięcy fotelik samochodowy można stosować w następujący sposób:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| zgodnie z kierunkiem jazdy | tak |
| w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy | nie ¹⁾ |
| stosując pas 2-punktowy | nie |
| stosując pas 3-punktowy ²⁾ | tak |
| z wykorzystaniem punktów mocowania ISOFIX (między siedziskiem a oparciem) | tak |
| na fotelu pasażera obok kierowcy | tak ³⁾ |
| na bocznych siedzeniach tylnych | tak |
| na środkowym siedzeniu tylnym (stosując pas 3-punktowy) | tak ⁴⁾ |

1) Stosowanie dozwolone jest tylko na ustawionym do tyłu siedzeniu pojazdu (np. van, minibus), który dopuszczony jest także do przewożenia osób dorosłych. Siedzenie nie może znajdować się w zasięgu działania poduszki powietrznej.

2) Pas zabezpieczający musi być dopuszczony do użytku zgodnie z normą ECE R 16 (lub z inną porównywalną). Dopuszczenie do użytku powinno być oznaczone np. literą „E” lub „e” w kółku, a znak taki powinien się znajdować na etykiecie pasa.

3) W przypadku przedniej poduszki powietrznej: fotel samochodowy przesunąć daleko do tyłu; przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.


4) Nie zezwala się na użytkowanie fotelika, jeśli pojazd jest wyposażony tylko w pas 2-punktowy.

5. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Należy używać wyłącznie oryginalnych pokrowców zamiennych na foteliki firmy BRITAX RÖMER, ponieważ pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje, gwarantujące niezawodne działanie systemu. Zamiennie pokrowce na foteliki można nabyć w sklepie specjalistycznym.

- Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce ustawionej na program dla tkanin delikatnych (30 °C), używając łagodnego środka piorącego. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca.
- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego oraz XP-PAD można czyścić wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno używać fotelika bez pokrowca.



Zdejmowanie pokrowca

1. Ustawić zagłówki fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
2. Wyczepić haczyk pokrowca (19) z tyłu oparcia.
3. Ściągnąć górną część pokrowca i położyć na siedzisku.
4. Wyczepić haczyk pokrowca (19) z przodu oparcia.
5. Ściągnąć pokrowiec z siedziska.



Zdejmowanie pokrowca zagłówka

6. Odczepić pętelki pokrowca (20) z tyłu oparcia.



7. Wyczepić haczyk pokrowca (19) z przodu oparcia.
8. Zdjąć pokrowiec zagłówka (22).

► Pokrowiec można teraz wyprać. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca:



Zakładanie pokrowca

Aby założyć pokrowiec, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

2. WPROWADZENIE

Cieszymy się, że nasz produkt KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT może w bezpieczny sposób chronić Państwa dziecko w nowym okresie życia.

Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania fotelika KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT zawartych w niniejszej instrukcji.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:

Britax Childcare
 Britax Römer
 Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Niemcy

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 T.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
 www.britax.com

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

| Symbol | Hasło | Objaśnienie |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| | NIEBEZPIECZEŃSTWO! | Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała |
| | OSTRZEŻENIE! | Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała |
| | OSTROŻNIE! | Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych |
| | WSKAZÓWKA! | Użyteczne wskazówki |


Instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać w określonej kolejności, zostały ponumerowane.

Przykład:

1. Naciśnąć przycisk...

Kolory prowadnic pasów

Aby ułatwić rozróżnienie, pasy samochodowe oznakowane są różnymi kolorami. Pas poprzeczny (17) – kolorem ciemnoczerwonym, pas biodrowy – (16) kolorem jasnoczerwonym. Kolory prowadnic w foteliku dziecięcym odpowiadają kolorom pasów.



3. APROBATA TECHNICZNA

| BRITAX RÖMER Dziecięcy fotelik samochodowy | Kontrola i aprobaty techniczna wg ECE* R 44/04 | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| | Grupa | Masa dziecka |
| KIDFIX II XP | II+III | od 15 do 36 kg |
| KIDFIX II XP SICT | | |


*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak kontroly E (w kółku) oraz numer aprobaty technicznej znajdują się na pomarańczowej etykiecie (naklejka na foteliku).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samochodowego aprobaty traci ważność. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent.

⚠ OSTRZEŻENIE! Fotelika KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT wolno używać wyłącznie do zabezpieczania dziecka w samochodzie. W żadnym wypadku nie może być on używany w domu jako miejsce do siedzenia lub zabawka.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie wolno zabezpieczać dziecka ani fotelika za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko będzie zabezpieczone w foteliku tylko za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa, w razie wypadku może doznać ciężkich, a nawet śmiertelnych obrażeń.



6. ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA

ODPINANIE DZIECKA:

1. Aby odpiąć dziecko, należy naciśnąć przycisk zwalnający zamek pasa bezpieczeństwa w samochodzie.

ⓘ WSKAZÓWKA! W celu ułatwienia użytkownika XP-PAD można pozostawić zamocowany na pasie poprzecznym pojazdu; przed rozpoczęciem jazdy pas poprzeczny należy zawsze napiąć – zobacz: **Rozdział 10 krok 12** [strona II].

ZDEJMOWANIE FOTELIKA:



1. Naciśnięcie przycisk zwalnający zamek pasa bezpieczeństwa w samochodzie
2. Odpiąć rzep zaplecia XP-PAD (11) i wyjąć pas poprzeczny (17).
3. Otworzyć ciemnoczerwony uchwyt pasa (03), dociskając przycisk na uchwycie (03) do tyłu, i wyciągnąć pas poprzeczny (17).
4. Tylko w przypadku sposobu instalacji A (ISOFIT): W celu poluzowania mocowania ISOFIT ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający (08) i czerwony przycisk zwalnający (07) najpierw z jednej, a potem z drugiej strony.

► Fotelik można teraz zdjąć.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Fotelik znajdujący się w samochodzie musi zawsze być zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

UTYLIZACJA:

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Utylizacja opakowania | Kontener na makulaturę |
| Pokrowiec fotelika | Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia, utylizacja termiczna |
| Elementy z tworzywa sztucznego | Zgodnie z oznaczeniem wrzucić do odpowiedniego kontenera |
| Elementy z metalu | Kontener na odpady z metalu |
| Pasy | Kontener na odpady z poliestru |
| Zamek i kłamra | Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia |

15 kg - 36 kg
 (~4 - 12 lat)



KIDFIX II XP
 KIDFIX II XP SICT

Instrukcja użytkownika

PL




7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- ▲ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku (13) w foteliku dziecięcym, aby była zawsze łatwo dostępna! W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję!**
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:**
 - Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić fotelik samochodowy. Należy pamiętać o prawidłowej utylizacji.
 - W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika należy zlecić jego dokładne sprawdzenie. Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem uszkodzeń. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
 - Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego.
 - Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
 - Dopilnować, aby dziecko wsiadało do samochodu i wysiadało z niego wyłącznie od strony chodnika.
 - Chronić fotelik dziecięcy przed intensywnymi promieniami słonecznymi, gdy nie jest używany. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego fotelik może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
 - Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym wyższy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
 - W trakcie długich podróży należy robić regularne przerwy, aby dać dziecku możliwość ruchu i zabawy.
 - Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni należy przesunąć do przodu na tyle, aby nogi dziecka nie mogły uderzyć w jego oparcie (w celu uniknięcia ryzyka obrażeń).
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:**
 - W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...
 - oparcia foteli samochodowych były zablokowane (np. zaryglować składaną kanapę tylną);
 - wszelkie ciężkie lub posiadające ostre krawędzie przedmioty znajdujące się w pojeździe (np. na półce przed szybą tylną) były właściwie zabezpieczone;
 - wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa;
 - fotelik znajdujący się w samochodzie zawsze był zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

- ▲ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:**
 - Fotelik nie może być używany bez zamocowania, nawet w celu wypróbowania.
 - Oparcie (14) może się przemieścić do tyłu. Fotelik musi znajdować się na siedzeniu samochodu, zanim włożone zostanie do niego dziecko.
 - Podczas podnoszenia oparcia (14) w obszarze pomiędzy oparciem (14) a siedzeniem (15) nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Dziecko lub osoba obsługująca mogą np. zakleszczyć i przycisnąć palec.
 - W celu uniknięcia uszkodzeń należy uważać, aby fotelik dziecięcy nie zakleszczył się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
 - Nieużywany fotelik przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.
- ▲ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:**
 - Na niektórych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obić foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy BRITAX RÖMER dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.

8. USTAWIANIE ZAGŁÓWKA


Właściwie dopasowany zagłówek (22) gwarantuje prawidłowy przebieg pasa poprzecznego (17) i zapewnia dziecku optymalną ochronę. Zagłówek (22) musi być ustawiony w taki sposób, aby pomiędzy ramionami dziecka a zagłówkiem (22) pozostawało wolne miejsce o szerokości dwóch palców.



Wysokość zagłówka można dopasować do wzrostu dziecka w następujący sposób:

1. Chwycić uchwyt regulacji (12) znajdujący się z tyłu zagłówka (22) i pociągnąć do siebie. Zagłówek zostanie odblokowany.
2. Odblokowany zagłówek (22) można teraz ustawić na żądanej wysokości. Gdy uchwyt regulacji (12) zostanie zwolniony, zagłówek (22) zablokuje się.
3. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu.
4. Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym i sprawdzić wysokość. Czynności te należy powtarzać, aż zagłówek (22) zostanie ustawiony na prawidłowej wysokości.

9. INSTALACJA



Dopasowanie oparcia:
 Oparcie (14) jest połączone przegubem z siedziskiem (15). Oparcie (14) dopasowuje się bezstopniowo do pochylecia fotela samochodowego. Najlepszą ochroną jest zagwarantowana wtedy, gdy oparcie fotela pojazdu znajduje się w pozycji pionowej

A Przy użyciu ISOFIX i pasa 3-punktowego

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT montuje się w samochodzie na stałe przy użyciu ramion zatraskowych ISOFIX. Następnie zapina się dziecko w foteliku za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu.



1. Jeżeli pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, należy zaciśnąć obie prowadnice (02), dostarczone wraz z fotelikiem, wycięciami do góry w dwóch punktach mocowania ISOFIX (01) pojazdu.


! WSKAZÓWKA! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika dziecięcego przy użyciu punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu obić foteli samochodowych. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze składanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Eventualne problemy zazwyczaj spowodowane są przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec tego typu problemom.

2. Ustawić zagłówek fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
3. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA”.




4. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (09) i całkowicie wysunąć ramiona zatraskowe ISOFIT (06).



5. Po obu stronach fotelika ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający (08) i czerwony przycisk zwalniający (07). Gwarantuje to, że oba haczyki ramion zatraskowych ISOFIT (06) są otwarte i gotowe do użycia.



6. Założyć XP-PAD (11) na fotelik dziecięcy po stronie bliższej drzwi pojazdu.



7. Wprowadzić elastyczny pas mocujący zapięcia XP-PAD (11) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.



8. Ustawić fotelik dziecięcy zwrócony w kierunku jazdy na siedzeniu samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (14) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.



9. Ustawić dwa ramiona zatraskowe ISOFIT (06) bezpośrednio przed dwiema prowadnicami (02).



10. Wsunąć oba ramiona zatraskowe ISOFIT (06) do prowadnic (02), aż oba ramiona zatraskowe ISOFIT (06) po obu stronach zablokują się i słychać będzie kliknięcie.



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby fotelik dziecięcy był prawidłowo zamocowany, po obu stronach musi być widoczny zielony przycisk zabezpieczający (08).

11. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (09) i dosunąć fotelik dziecięcy do tyłu na tyle, na ile to możliwe.



12. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest on bezpiecznie zamocowany i ponownie sprawdzić przyciski zabezpieczające (08), aby upewnić się, że oba są całkowicie zielone.
13. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.

▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...


- ▶ fotelik dziecięcy jest z obu stron zablokowany ramionami zatraskowymi ISOFIT (06) w punktach mocowania ISOFIT (01) i oba przyciski zabezpieczające (08) są całkowicie zielone;
- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (05);
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard (10);
- ▶ pas poprzeczny (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) siedziska fotelika;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (03) zagłówka;
- ▶ XP-PAD (11) i XP-SICT (04) są prawidłowo zainstalowane i używane;
- ▶ pasy fotelika są napięte i nie są poskręcane;
- ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (18) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu, (18) lub wprowadzić pas poprzeczny (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10), należy koniecznie zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Poupczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:
 W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA” [STRONA I]

B Przy użyciu pasa 3-punktowego

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT nie montuje się w samochodzie na stałe. Zabezpiecza się go razem z dzieckiem przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.



1. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA”.
 2. Założyć XP-PAD (11) na fotelik dziecięcy po stronie bliższej drzwi pojazdu.
 3. Wprowadzić elastyczny pas mocujący zapięcia XP-PAD (11) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.
 4. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (14) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.
- ! Wskazówka!** Jeżeli zagłówek fotela samochodowego przeszkadza, należy go odwrócić.
5. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.


▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...

- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (05);
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard (10);
- ▶ pas poprzeczny (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) siedziska fotelika;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (03) zagłówka;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega na ukos do tyłu;
- ▶ pasy fotelika są napięte i nie są poskręcane;
- ▶ XP-PAD (11) i XP-SICT (04) są prawidłowo zainstalowane i używane;
- ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (18) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu, (18) lub wprowadzić pas poprzeczny (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10), należy koniecznie zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Poupczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:
 W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA” [STRONA I]

10. ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU



KIDFIX II XP SICT (4): Obracać XP-SICT (04) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (po stronie bliższej drzwi pojazdu) do momentu, gdy jego odległość względem drzwi pojazdu wyniesie 5 mm lub pokrótko zostanie maksymalnie wykręcone.



KIDFIX II XP SICT & KIDFIX II XP:

1. Posadzić dziecko w foteliku samochodowym i położyć XP-PAD (11) na klaciek pierwszej dziecka
2. Wyciągnąć pas samochodowy i poprowadzić przed dzieckiem do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18).



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy uważać, aby pas samochodowy nie był poskręcany, ponieważ w takim przypadku fotelik nie zapewni pełnego bezpieczeństwa.


3. Włożyć klamrę do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) – będzie słychać kliknięcie.



4. Włożyć pas poprzeczny (17) i pas biodrowy (16) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zamek pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) nie może znajdować się pomiędzy jasnoczerwoną prowadnicą pasa (05) i podkietnikiem.




5. Włożyć pas biodrowy (16) z drugiej strony siedziska także do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas biodrowy (16) musi być uložony na biodrach dziecka możliwie najniżej.



6. Wprowadzić pas biodrowy (16) do jasnoczerwonego SecureGuard (10).



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wprowadzać pasa poprzecznego (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10).



7. Wprowadzić pas poprzeczny (17) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.



! Wskazówka! Jeżeli oparcie (14) zakrywa uchwyt pasa (03), zagłówek (22) można przestawić do góry. Pas poprzeczny (17) można teraz łatwo wsunąć. Ponownie ustawić zagłówek (22) na prawidłowej wysokości.



8. Upewnić się, że pas poprzeczny (17) jest uložony na obojczyku dziecka i nie przylega do szyi oraz że przycisk na uchwycie pasa (03) jest całkowicie zamknięty.



! Wskazówka! Wysokość zagłówka (22) można jeszcze dopasować w pojeździe.



9. Odpiąć rzep zapięcia XP-PAD (11) i rozłożyć górną część zapięcia XP-PAD (11) na bok.
10. Ułożyć pas poprzeczny (17) we wgłębieniu zapięcia XP-PAD (11).
11. Ponownie zamknąć XP-PAD (11), składając rozłożoną część i zapinając rzep.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (17) musi przebiegać na ukos do tyłu. Bieg pasa można regulować za pomocą nastawnego odchyłacza pasa w pojeździe.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (17) nigdy nie może być poprowadzony do przodu do odchyłacza pasa w samochodzie. W tym przypadku fotelik należy używać tylko na tylnym siedzeniu.

12. Napiąć pas samochodowy, pociągając pas poprzeczny (17).
13. Wykonać pozostałe czynności, w zależności od sposobu instalacji.